



rørros
dør og vindu

PRODUKTGUIDE

Laget for et langt og godt liv

Rørros dører og vinduer AS
Osloveien 38, NO-7374 Rørros
+47 72 40 63 00
ordre@rorosvinduet.no

Nyhet!

Røroskitt-vinduet

Med Røroskitt leverer vi markedsledende isolasjonsevne, i det klassiske utseendet til et kobla vindu med srosser. Vinduet kommer med 50 mm 3-lags glasspakke i én ramme.

De innvendige srossene legges inn mellom de to ytterste glasslagene, og de utvendige srossene kittes inn på tradisjonelt vis. Smal ramme gir økt lysinnslipp.

Røroskitt leveres i variantene sidesving og sidehengslet.

Vi leverer også Røroskitt i antikvarversjon, med smalere avstand mellom karm og ramme som typisk kreves i bygg der antikvariske verdier skal hensyntas.



Moderne metoder etter tradisjonelle prinsipp

Røros Dør og Vindu har røtter tilbake til 1800-tallet og er en av de eldste industribedriftene på Røros.

Vi kjennetegnes av solid tradisjonsrikt håndverk gjennom generasjoner. Denne erfaringen videreføres i en produksjon som i dag foregår etter moderne industrielle prinsipper parallelt med håndverket. Dette gir en fleksibel produksjon som er både nøyaktig og effektiv, samt muligheten til å produsere skreddersydde produkter slik du ønsker.

Hovedfordeler med Røroskitt

Optimal isolasjon: 3-lags isolerglass med en total tykkelse på 50 mm.

Markedets beste u-verdi: Ug-verdi på 0,48 med Argon-gass.

Autentisk design: Vindusramme i tre, kittet på utsiden, gir utseendet til et tradisjonelt koblet vindu.


Maksimalt lysinnslipp: Smale rammer gir størst mulig glassflate.

Enkelt vedlikehold: Kun to sider å rengjøre.

Klimabeskyttet: Trykkimpregnert klasse B: Alle deler er trykkimpregnert etter bearbeiding for økt holdbarhet mot råte.

Kundens valg: Størrelse og farge etter ønske. Mulighet for ulike farger innvendig og utvendig og på karm og ramme.

Hengsler og beslag: Røroskitt kan leveres med forskjellige hengselutforminger og lukkemekanismer etter ønske.

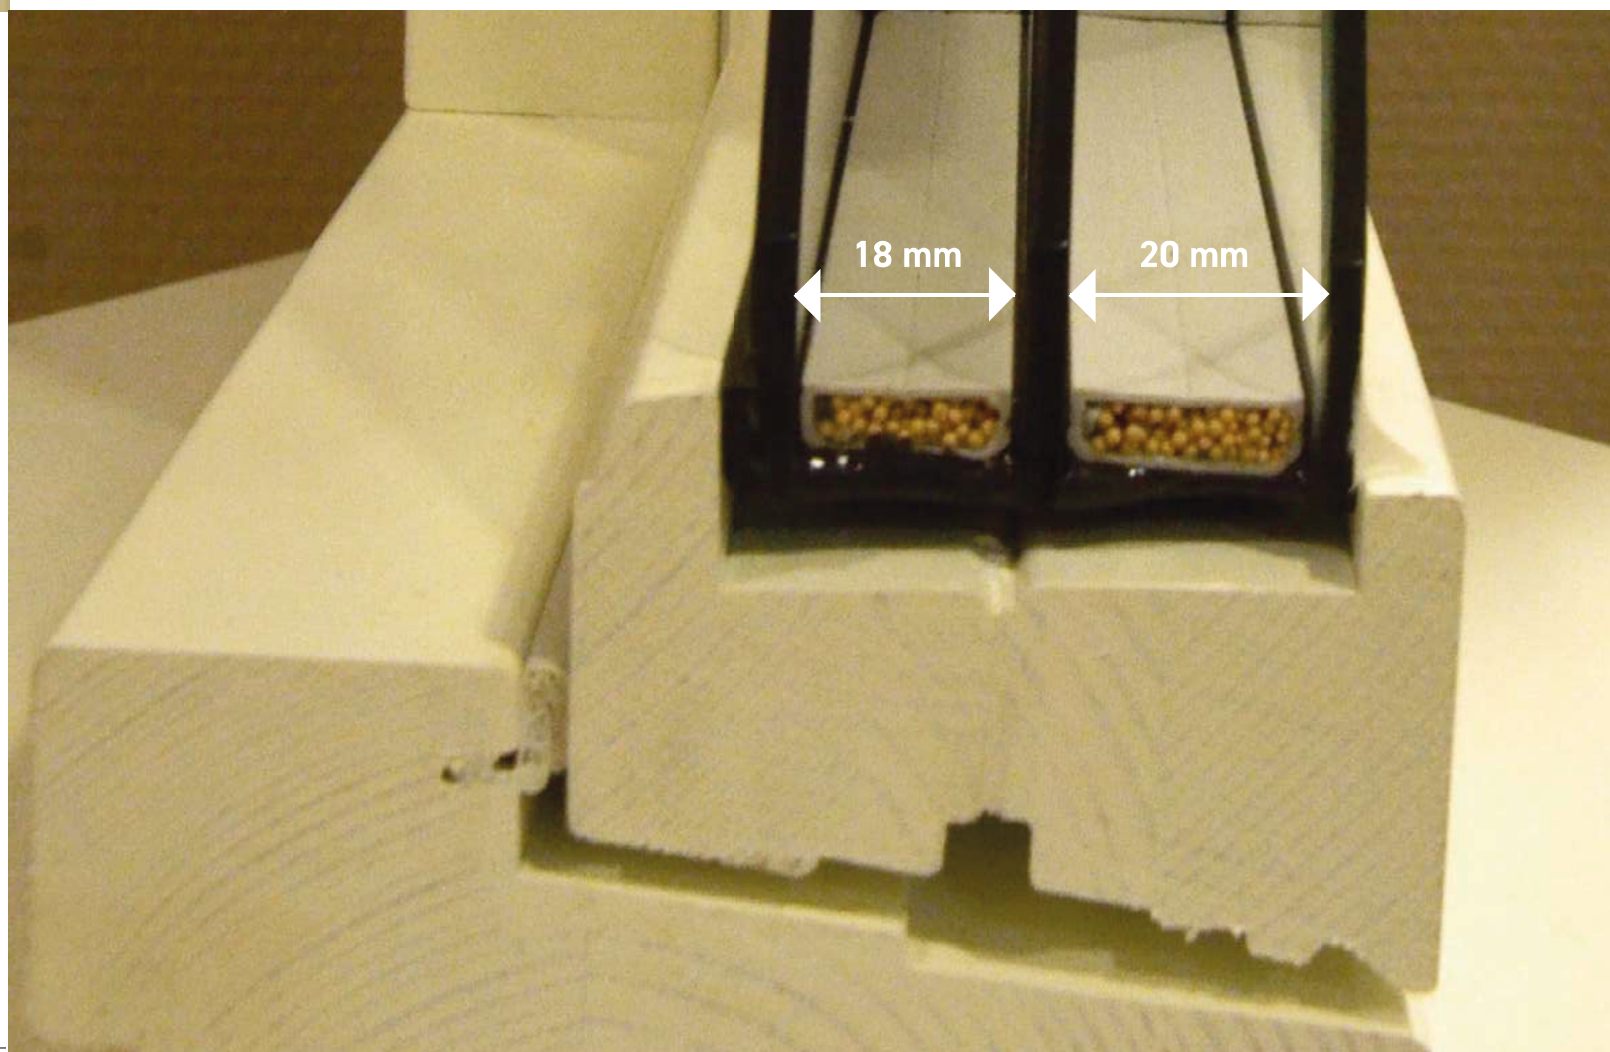

Det er naturlig at dører og vinduer fra Røros tåler mer



Den lille byen på fjellet får gjennomgå når snøstormen kommer herjende over vidda og minusgradene synker. I dette tidvis barske, gamle gruvesamfunnet med sterk industri, er vi stolte over å være den eldst industribedriften av alle. Mer enn hundre års kunnskap og håndverkstradisjoner gir deg den garantien du trenger for at det er trygt å velge dører og vinduer fra Røros.

**Røros dører og vinduer leveres i mange utførelser og varianter.
Om ditt neste prosjekt er en enkel bod, eksklusiv hytte eller enebolig,
finner du produktene hos oss.**

To av fordelene med å velge produkter fra Røros Dør og Vindu

Førsteklasses trykkimpregnering

som trenger dypt inn i treverket og gir langvarig og god beskyttelse mot sopp og råte. Metoden har vist seg å være svært holdbar i områder med utfordrende klima, og vi har aldri hatt reklamasjoner på sopp og råte.



Karmdybde på 117 mm

- Enklere innmontering med robust karm
- Bedre stabilitet mot vridning
- Større fleksibilitet ved plassering (veggtykkelse)
- Mer isolasjon
- Mulighet for tykkere og bedre glasspakker



røros
dør og vindu



30 års garanti mot sopp og råteskade på alle vinduer og dører av tre



40 års garanti mot sopp og råteskader på alle aluminiumsbeklede vinduer og dører av tre

En av Norges beste garantier

Garantien forutsetter riktig oppbevaring, montering og vedlikehold av produktet.

Vindustyper fra Røros Dør og Vindu



STANDARD

Sidehengt
Toppengt
Toppsving
Sidesving
Fastkarm
Skråkarm



KOBLA

Sidehengt
Toppengt
Sidesving

Indre ramme med
2-lags glass, ytre
ramme med 4 mm glass
og kittede sprosser.



ANTIKVAR

Sidehengt
Toppengt

Antikvargodkjente
klaringer og dimen-
sjoner på post/losholt,
ramme og karm.



SPECIAL / SKRÅ

Tilpasses på mål etter ønske

Valgmuligheter vindu

INNDELING



1-rams



2-rams



3-rams



T-post



T-post 2-rams



Krysspost 2-rams



Krysspost 3-rams

Valgmuligheter vindu

ALUMINIUMSBEKLEDNING

Gjelder Standard vindu



RØMNINGSPOST

Venstre ramme for nødsituasjoner, høyre for lufting.



SPROSSER PÅ RØROS STANDARD



Utenpåliggende
løs aluspross
26/45/60 mm



Gjennomgående
58 mm



Wiener mellom glass
26 mm



2-sidig pålimt
29 mm



Duplex
tre innv. + løs alu utv.
el. pålimt begge sider
26 mm

MIDTPOST



Røros



Tradisjon



Moderne

HJØRNEBESLAG



Rett



Proflert


HENGSELE MED OG UTEN KNOPP



VRIDER/HASPE



STORMKROK OG S-STORMKROK

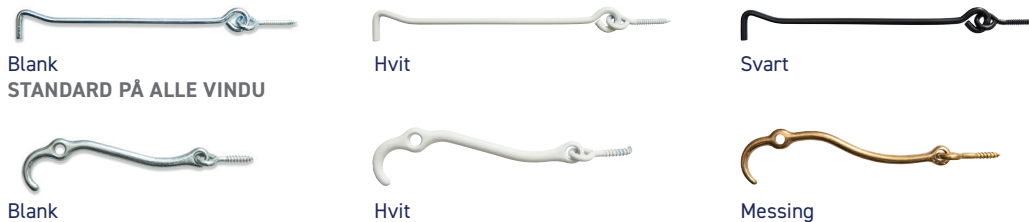

LUFTESIKRING/BESLAG



Glassvalg

SPARETILTAK

3-lags glass gir en langt hyggeligere strømgning. Kostnaden med å oppgradere til 3-lags glass er ikke stor, og gir mye bedre innekjømmfort.

3-LAGS GLASS

STANDARD PÅ SPEILDØRER

Økt kjømmfort.

Mindre energiutslipp.

Mindre kaldras fra vindu ned mot gulv.

Bedre teknisk standard som møter morgendagens krav.

Minsker innvendig dugg.

Antidugg belegg anbefales utvendig.

2-LAGS GLASS

STANDARD PÅ ALLE VINDU

2 lag med glass med dobbelt energibelegg som isolerer. Mellom glassene er det argongass, som forsinker varmeutslippet.

TRYKKUTJEVNING

Vinduer montert over 700 moh eller høyere må trykkutjevnes for å forebygge sprekk i glass.

Kunden er ansvarlig for å varsle om dette ved bestilling.

SPACER

Isolerende avstandslist mellom glass.

Reduserer varmetapet langs kanten av glasset og forbedrer måleverdiene for varmegjennomgang.

Varmspacer - STANDARD PÅ ALLE VINDU

Swiss spacer - bedre isoleringsevne

Farger: Lys grå (STANDARD), svart, hvit



TEK 17

Forskrifter som sier noe om krav til:

U-verdi

Sikkerhetsglass kreves ved brystning
under 80 cm / høyde over bakken
Barnesikring, 2 etg
Brannvindu

U-VERDI

Vinduets evne til å holde på varme.

Måles i $W/(m^2K)$, og angir den mengde varme som pr. tidsenhet passerer en kvadratmeter av konstruksjonen. Det vil si at høy varmemotstand i vinduet gir lav U-verdi.

Det er ulike krav til hus og hytter i hht til TEK 17.

GASS

For bedre U-verdi

Reduserer varmeledningsevnen bedre enn luft, da den er tettere.

Jo lavere tall, jo bedre brems av termisk overføring.

Element	Termisk ledningsevne
Argon STANDARD	0,0160
Krypton	0,0093
Luft	0,0240

Funksjonsglass



Sikkerhetsglass

Kundes ansvar jmf. TEK 17



Selvrensendeglass



Antidugg



Dekorglass

F.eks frosta, farget, ornament



Solglass



Andre typer glass

På forespørsel



Lydglass

Kundes ansvar jmf. TEK 1



Accoya

For minimalt vedlikehold og lang levetid

HVA ER ACCOYA

Trevirke som fremstilles i en prosess som kalles acetylering. Trefibrene mister sin naturlige evne til å oppta og holde på fuktighet i celleveggen. Ingen giftige kjemikalier i tilvirkningsprosessen. Fremstilles av Radiatafuru.

FORDELER MED ACCOYA

Ekstremt stabilt.
Beis og maling sitter lenge.
Minimal overflatebehandling.
Godt egnet i barskt klima.
Svelling og krymping er redusert med 75-90% sammenlignet med furu.

Paneldører eksklusiv i accoya



Skeikampen



Beitostølen



Lygna



Mosetertoppen



Høvringen



Blefjell



Kikut



Hummelfjell



Stalldør



Stalldør med glass



Sjusjøen

Speildører eksklusiv i accoya



Røros



Øra



Håneset



Flanderborg



Kvitsanda



Bakkan



Småsetran



Gjøsvika



Sleggveien



Bergstaden



Haugan



Malmplassen



Stormoen

Terassedører



Standard terrassedør

Med 2-eller 3-lags glass



Kobla terrassedør

Med kittet sprosse



Skyvedør

Maks bredde 2990 mm

Valgmuligheter ytterdør

HENGLER, VRIDERE OG DØRLÅSER



Blank justerbar
STANDARD PÅ PANELDØR



Yale Doorman L3S



Yale Linus

VRIDER TERRASSEDØR



Hvit



Blank

Finnes også i sort


ANDRE DETALJER



Ulike smijernsvridere




Pyntebeslag 26/41 cm




Kort- og langskilt

PANEL



Faspanel



RDV Mønepanel

Sjekkliste bestilling av vindu

STANDARD VINDU

STANDARDVALG

MIDTPOST	<input checked="" type="radio"/> Røros	<input type="radio"/> Tradisjon	<input type="radio"/> Moderne
GLASS	<input checked="" type="radio"/> 2-lags glass	<input type="radio"/> 3-lags glass	
TRYKKUTJEVNING	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei	
SPACER	<input checked="" type="radio"/> Lys grå	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Svart
VRIDER /HASPER			
Vrider nr 7	<input checked="" type="radio"/> Blank		
Espagnolettvrider	<input type="radio"/> Blank (standard på topp- og sidesving)	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Svart
Ringhasper, haspe 21388	<input type="radio"/> Blank	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Svart <input type="radio"/> Gulkrom
Dråpehaspe	<input type="radio"/> Krom	<input type="radio"/> Messing 1324	
Dråpehaspe	<input type="radio"/> Messing MP380		
SPROSSER			
Utenpåliggende løs aluspross	<input checked="" type="radio"/> 26 mm	<input type="radio"/> 45 mm	<input type="radio"/> 60 mm
Gjennomgående	<input checked="" type="radio"/> 58 mm		
Wiener mellom glass	<input checked="" type="radio"/> 26 mm	<input type="radio"/> 45 mm	
2-sidig pålimt	<input checked="" type="radio"/> 29 mm	<input type="radio"/> 49 mm	
Duplex	<input type="radio"/> 26 mm	<input type="radio"/> Tre innv./løs alu utv.	<input type="radio"/> Pålimt begge sider
STORMKROK	<input checked="" type="radio"/> Blank	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Svart
S-STORMKROK	<input type="radio"/> Blank	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Messing
LUFTESIKRING/BESLAG			
PN 3850 luftesikring	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Gulkrom	
Jasafe luftesikring	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Blank	<input type="radio"/> Messing
Spilka luftebeslag*	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei	*For sidehengte vinduer. Ved valg av dette beslaget på vinduet utgår den vanlige stormkroken.
HENGLER			
Uten pynteknopp	<input checked="" type="radio"/> Blank	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Svart <input type="radio"/> Rustfri
Med pynteknopp	<input type="radio"/> Blank	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Svart <input type="radio"/> Rustfri
FUNKSJONSGLASS	<input type="radio"/> Sikkerhetsglass	<input type="radio"/> Antidugg	<input type="radio"/> Sol- og varmeregerende
	<input type="radio"/> Lyd- og støydempende	<input type="radio"/> Selvrensende glass	<input type="radio"/> Dekorglass/Hindre innsyn
ALUMINIUMSKLEDNING	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei	
VENTIL	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei	
FARGE	<input checked="" type="radio"/> NCS: S0502-Y	<input type="radio"/> RAL	<input type="radio"/> Andre farger på forespørsel

Notater

Prosjekt/kunde

Sjekkliste bestilling av vindu

KOBLAVINDU / ANTIKVARVINDU

STANDARDVALG

MIDTPOST	<input checked="" type="radio"/> Røros	<input type="radio"/> Tradisjon	<input type="radio"/> Moderne (standard på Antikvarvinduet)	
TRYKKUTJEVNING	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei		
SPACER	<input checked="" type="radio"/> Lys grå	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Svart	
VRIDER / HASPER				
Vrider nr 7 (kun på koblavindu)	<input checked="" type="radio"/> Blank			
Ringhasper, haspe 21388	<input type="radio"/> Blank (standard på Antikvarvinduet)	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Svart	<input type="radio"/> Gulkrom
Dråpehaspe	<input type="radio"/> Krom	<input type="radio"/> Messing 1324		
Dråpehaspe	<input type="radio"/> Messing MP380			
SPROSSER	<input checked="" type="radio"/> 24 mm	<input type="radio"/> 48 mm	<input type="radio"/> 80 mm	
STORMKROK	<input checked="" type="radio"/> Blank	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Svart	
S-STORMKROK	<input type="radio"/> Blank	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Messing	
LUFTESIKRING/BESLAG				
PN 3850 luftesikring (kun på koblavindu)	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Gulkrom		
Jasafe luftesikring	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Blank	<input type="radio"/> Messing	
HENGLER				
Uten pynteknopp	<input type="radio"/> Blank	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Svart	<input type="radio"/> Rustfri
Med pynteknopp	<input checked="" type="radio"/> Blank	<input type="radio"/> Hvit	<input type="radio"/> Svart	<input type="radio"/> Rustfri
FUNKSJONSGLOSS	<input type="radio"/> Sikkerhetsglass	<input type="radio"/> Lyd- og støydempende	<input type="radio"/> Sol- og varme-regulerende	<input type="radio"/> Dekorglass/Hindre innsyn
VENTIL	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nei		
HJØRNEBESLAG	<input type="radio"/> Rett galvanisert	<input type="radio"/> Rett hvit	<input type="radio"/> Profilert galvanisert	<input type="radio"/> Profilert hvit
FARGE	<input checked="" type="radio"/> NCS: S0502-Y	<input type="radio"/> RAL	<input type="radio"/> Andre farger på forespørsel	

Notater

Reklamasjon på glass

Glass er et naturmateriale bestående av bl.a. sand, soda og kalk. Det vil derfor kunne forekomme uregelmessigheter/punktfeil i glasset. Konsekvensen mangelen antas å ha for produktets forutsatte funksjonalitet og bruk, vurderes ved en reklamasjon.

Hvordan inspisere glass

Stå 2 m inn i rommet fra vinduet du skal inspisere.

Se gjennom glasset i et vertikalt plan med 90 graders vinkel. Ikke se på vinduet.

Inspeksjonen gjøres i naturlig dagslys, og ikke i direkte sollys eller lyset fra lampe/lommelykt.

Synlige merker skal komme til syne innen 20 sek.

Prosedyre ved reklamasjon

Foto av skade med linjal som viser str på skade.

Foto som viser hele produktet.

Oppgi om skade er på innside eller utside.

<https://rorosdv.no/kundeservice/reklamasjon>



røros
dør og vindu

Design: Form til fjells. Omslagsfoto: Tom Gustavsen.

www.rorosdv.no
www.antikvarvinduet.no

Røros dører og vinduer AS

Osloveien 38, NO-7374 Røros

+47 72 40 63 00

ordre@rorosvinduet.no

Følg Rørosvinduet
for inspirasjon



Rørrosklyngen

Samarbeid med
lokale bedrifter



Fremtidens
bærekraftige vindu



Kundetilpasset
produksjon